



think
easy

Superprint




Superprint

DADOS TÉCNICOS

- Largura máxima de impressão de 350mm
- Até 10 unidades de impressão
- Velocidade máxima mecânica 120 metros/minuto

CONFIGURAÇÃO TÉCNICA

- Capacidade de bobinas com até 800mm de diâmetro (opcional de elevador com 1000mm)
- Impressão no verso (barra inversora tipo gaveta)
- Impressão no adesivo (Delam-relam)
- Cold Stamping (Laminação UV)
- Sistema de secagem Ultra Violeta e/ou ar quente
- Saída em folhas, com mesa empilhadora
- Video Scan

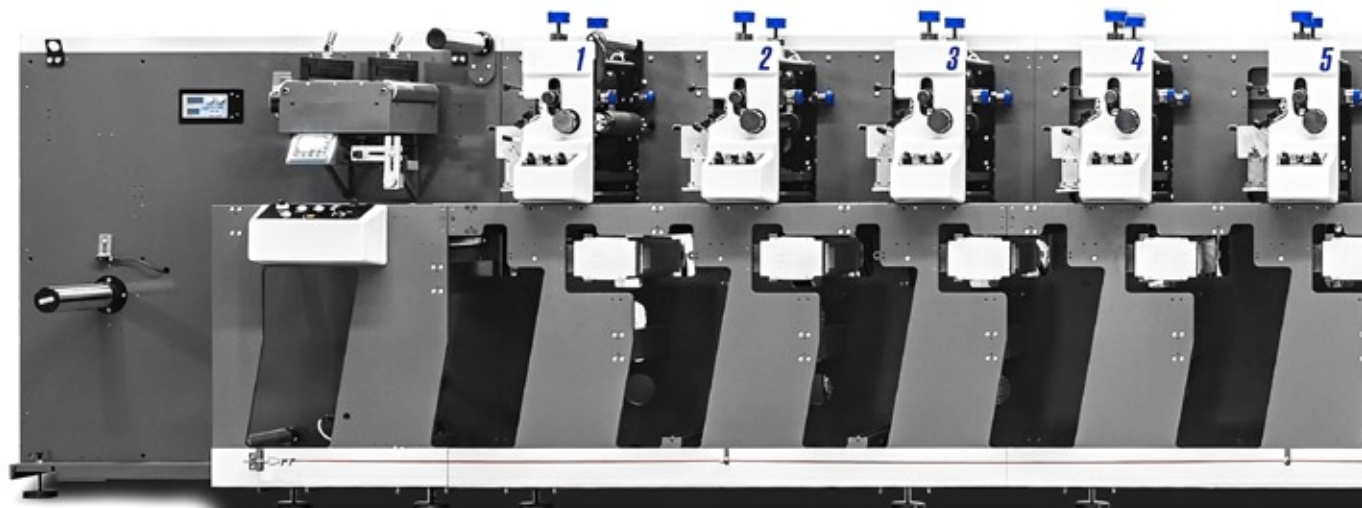

SUPERPRINT

DATOS TÉCNICOS


- Ancho máximo de impresión de 350mm
- Hasta 10 unidades de impresión
- Velocidad máxima mecánica 120 metros/minuto

CONFIGURACIÓN TÉCNICA

- Capacidad de bobinas con hasta 800mm de diámetro (opción de elevador con 1000mm)
- Impresión en dorso (barra de inversión tipo gaveta)
- Impresión en adhesivo (Delam-relam)
- Cold Stamping (Laminación UV)
- Sistema de secado Ultra Violeta y/o aire caliente
- Salida a pliegos, con banda de transporte apiladora
- Videocámara

CONJUNTO DE IMPRESIÓN

- Sistema de batición continua de anilox y alejamiento neumático del porta-plancha
- Engranajes templados con dientes rectificadas
- Transmisión entre colores at ravés de cajas de transmisión blindadas y eje cardánico
- "Tool Less" – Operación del conjunto impresor sin uso de herramientas (solo con las manos)

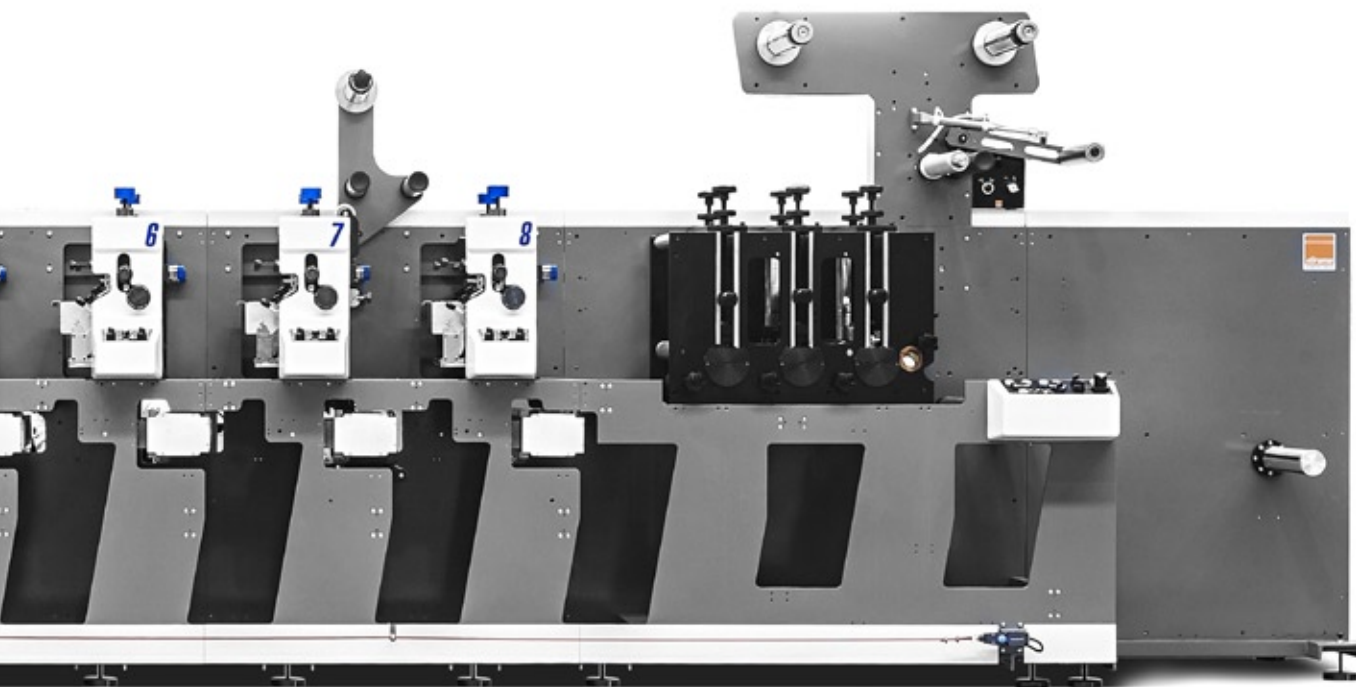

CONJUNTO IMPRESSOR

- Sistema de rotação contínua do anilox e afastamento pneumático do porta-clichê
- Engrenagens temperadas com dentes retificados
- Transmissão entre cores através de caixa de transmissão blindada e eixo cardam
- “Tool Less” – Operacionalidade do conjunto impressor sem necessidade de ferramentas (apenas as mãos)



SUPERPRINT

DATA SHEET

- Maximum print width: 350mm
- Up to 10 print stations
- Maximum mechanical speed: 120 meters/minute



TECHNICAL CONFIGURATION

- Capacity for bobbins with up to 800mm diameter (optional: loader for bobbins with 1000mm)
- Web turn bar (drawer-style web turner)
- Impression on adhesive (Delam-relam)
- Cold Stamping (UV Lamination)
- Dryers : UV or hot air
- Sheeter with conveyor/stacker
- Video Scan



PRINT STATION

- Continuous anilox rotation and throw-off of plate cylinders
- Hardened gears with grounded teeth
- Transmission between colors by means of gear box with shafts
- “Tool Less” – Operation of print unit without use of tools (solely with the hands)



 55-15-3238-7700
 www.etirama.com.br

 facebook.com/etiramaflexo
 youtube.com/videosetirama

 etirama.etirama
 ETIRAMA - Schroter Group